FICHA TÉCNICA

4900 CORREDERA HI RPT

glass. by gaviota

DESCRIPCIÓN

Corredera y elevable para grandes dimensiones, con perfiles reforzados que aportan estabilidad y un movimiento preciso en proyectos que requieren eficiencia y solidez.

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia

$U_w \geq 1,2$ (W/m²K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Estanqueidad al agua

Clase 7A
(UNE-EN 12208)

Permeabilidad al aire

Clase 4
(UNE-EN 12207)

Resistencia al viento

Clase C5
(UNE-EN 12210)

SECCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento	**36 mm**
Mínimo acristalamiento	**24 mm**
Máximo aislamiento acústico	**Rw = 40 dB**

Dimensiones máximas de hoja

Ancho (L) =	**2200 mm**
Alto (H) =	**3000 mm**

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Secciones

Marco	**60, 70, 89, 120, 125, 130 mm**
Marco tricarril	**126, 145 mm** Marco 4 carriles **201 mm**
Hoja	**48 mm**

Espesor perfilería

Puerta	**1,6 mm**

Longitud varilla poliamida **34 mm**

Peso máximo / hoja **240 kg**

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4, 6 y 8 hojas.
Posibilidad monocarril (hoja y fijo) bicarril, tricarril y 4 carriles.
Posibilidad galandage 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90º sin parteluz.

ACABADOS DISPONIBLES *(Stock)*

7016 TXT 9005 TXT

SECCIÓN

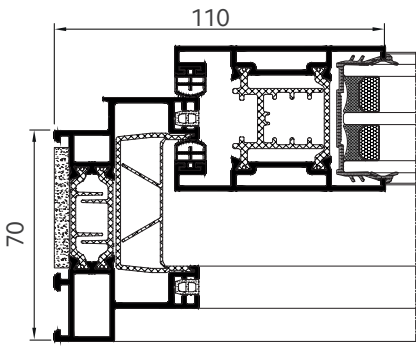



Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Ensayo probado por: ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
** Ensayo referencia AEV 1,80 x 2,20 m / 2 hojas.*