FICHA TÉCNICA

4200 CORREDERA RPT

glass. by gaviota

DESCRIPCIÓN

Corredera práctica y luminosa diseñada para ampliar visualmente los espacios y proporcionar un uso cómodo en el día a día. Su diseño equilibrado y su deslizamiento suave la convierten en una solución ideal para estancias amplias y proyectos residenciales.

DATOS TÉCNICOS

Transmitancia

$U_w \geq 1,5$ (W/m^2K)
Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Estanqueidad al agua

Clase 7A
(UNE-EN 12208)

Permeabilidad al aire

Clase 3
(UNE-EN 12207)

Resistencia al viento

Clase C5
(UNE-EN 12210)

SECCIONES Y CARACTERÍSTICAS

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento	**26 mm**
Mínimo acristalamiento	**9 mm**
Máximo aislamiento acústico	**Rw = 39 dB**

Dimensiones máximas de hoja

Ancho (L) =	**2200 mm**
Alto (H) =	**2600 mm**

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Secciones

Marco	**60, 65, 77, 80 mm / 106, 126 mm tricarril**
Hoja	**33 / 37 mm**

Espesor perfilería

Puerta	**1,5 mm**

Longitud varilla poliamida

14,6 - 20 mm

Peso máximo / hoja

100 kg hoja perimetral
200 kg hoja a testa

POSIBILIDADES DE APERTURA

Corredera de 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad tricarril.
Posibilidad galandage mono y bicarril de 1, 2 y 4 hojas.

ACABADOS DISPONIBLES *(Stock)*



Blanco brillo | 7016 TXT | 9011 TXT | Plata grata | Roble golden | Nogal oscuro

SECCIÓN

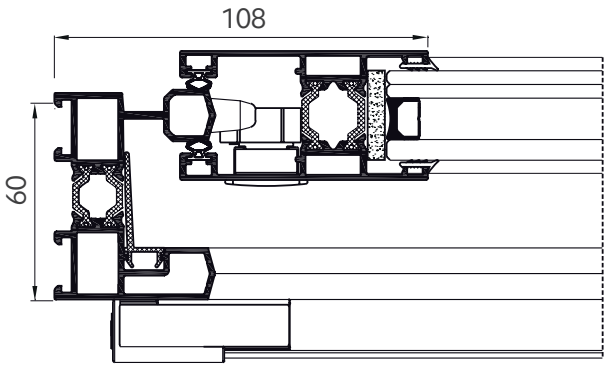



Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Ensayo probado por: ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.
** Ensayo referencia AEV 1,20 x 1,20 m / 2 hojas.*

CORTIZO